



SOLINS (MOULURES) STANDARDS

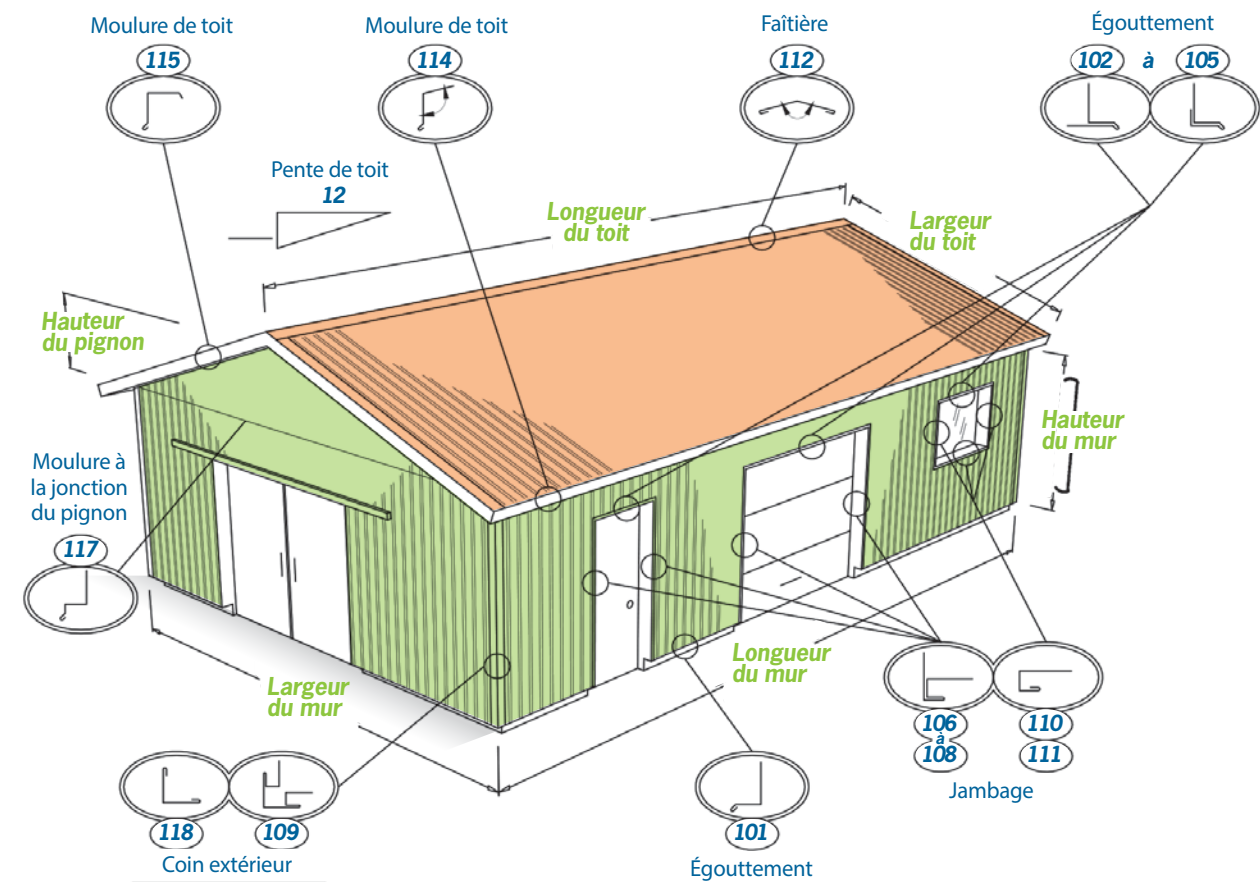


ACCESSOIRES

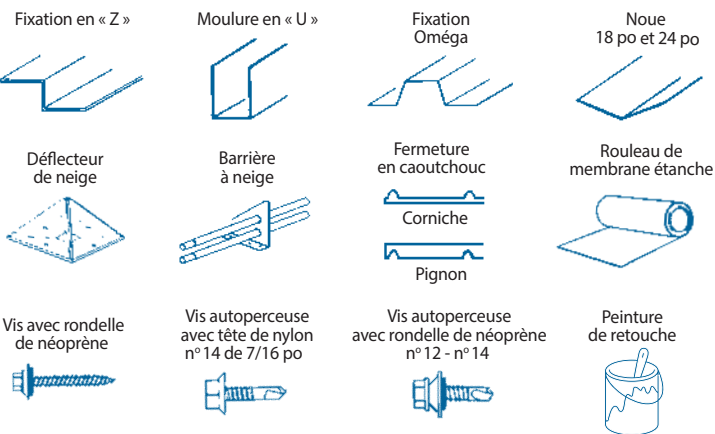

TOITURE
ET
LAMBRIS

modèle
LE CHAMPÊTRE

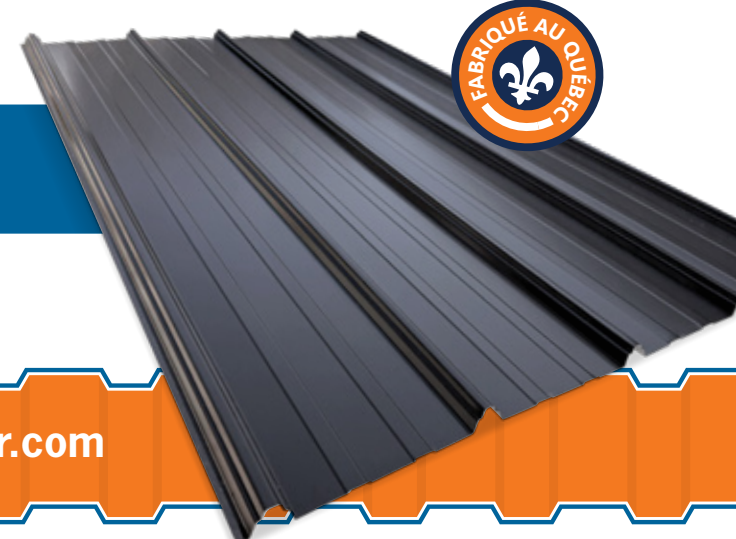

www.rmlussier.com


www.rmlussier.com

POLYVALENCE ET ÉCONOMIE

Notre revêtement pour toiture et murs **Le Champêtre** est synonyme de polyvalence et d'économie. Il a été conçu afin de répondre à une clientèle désirant profiter des avantages d'une toiture métallique moderne et écologique avec une durabilité de plus de 50 ans, tout en étant le profilé de toiture le plus économique sur le marché. De plus, **Le Champêtre** peut également être utilisé comme revêtement mural économique à l'intérieur comme à l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES ET ÉTANCHÉITÉ

Habituellement produit en acier de calibre 29, **Le Champêtre** a une résistance et une capacité de charge très élevées compte tenu de l'utilisation d'acier d'une rigidité maximale de 80 000 lb/po² sans compter ses côtes de ¾ de pouce et ses rainures de renforcement situées au centre des espacements de 9 pouces.



Le Champêtre offre également une étanchéité à toute épreuve, notamment grâce à son système antisiphon qui résiste aux infiltrations d'eau causées par les grands vents, l'action capillaire ainsi que l'accumulation de neige et (ou) de glace sur la toiture. Il peut être installé sur toutes les toitures présentant une pente minimale de 2/12, toujours en utilisant les vis prépeintes avec rondelle d'étanchéité en néoprène de Revêtements métalliques Lussier (2 pouces) se vissant sur le dessus des côtes antisiphons.

Ces caractéristiques placent Le Champêtre en tête de liste pour votre choix de revêtement d'acier pour toiture ou murs, que ce soit pour un projet résidentiel (maison, chalet), agricole, commercial et même industriel, offert dans une panoplie de couleurs tendance.

Propriétés physiques (Par pied de largeur)

Épaisseur de l'acier de base (p)	Masse G90 (lb/pi²)	Force de rendement (ksi)	Modules de sections		Déflexion / Moment d'inertie à mi-portée (po⁴)	Données d'écrasement de l'âme spécifiées (lb)			
			Mi-portée (po³)	Support (po³)		Extrémité Pe1	Extrémité Pe2	Intermédiaire Pi1	Intermédiaire Pi2
0,0135	0,71	80	0,0126	0,0099	0,0083	44,7	11,2	79,5	13,5
0,0180	0,93	33	0,0167	0,0144	0,0110	45,9	11,5	82,7	14,1
0,0240	1,22	33	0,0220	0,0198	0,0146	85,1	21,3	155	26,3

Tableau des charges Charge maximale spécifiée uniformément répartie en lb/pi² (psf)

Écartement des supports (po)		1 portée			2 portées			3 portées		
		Épaisseur nominale de l'acier de base (po)			Épaisseur nominale de l'acier de base (po)			Épaisseur nominale de l'acier de base (po)		
		0,0135	0,0180	0,0240	0,0135	0,0180	0,0240	0,0135	0,0180	0,0240
18	S	168	122	161	132	105	145	165	132	182
	D	237	316	420	570	758	1007	449	597	793
24	S	94	69	91	74	59	82	93	74	102
	D	100	133	177	240	320	425	189	252	335
30	S	60	44	58	48	38	52	59	47	65
	D	51	68	91	123	164	217	97	129	171
36	S	42	31	40	33	26	36	41	33	45
	D	30	39	52	71	95	126	56	75	99
42	S	31	22	30	24	19	27	30	24	33
	D	19	25	33	45	60	79	35	47	62
48	S	24	17	23	19	15	20	23	19	26
	D	13	17	22	30	40	53	24	31	42
54	S		14	18	15	12	16	18	15	20
	D		12	16	21	28	37	17	22	29
60	S			15	12		13	15	12	16
	D			11	15		27	12	16	21
66	S						11			14
	D						20			16
72	S									11
	D									12

UNE PEINTURE OFFRANT UNE PROTECTION À TOUTE ÉPREUVE

Comme tous les profilés de Revêtements métalliques Lussier, **Le Champêtre** utilise de l'acier galvanisé à chaud (G90) ou recouvert d'un alliage de zinc à 55 % d'aluminium (base galvalume), puis recouvert d'une peinture polyester modifiée au silicone ultrarésistante de type Weather-X^{MC} ou autre peinture équivalente ou supérieure selon les besoins, offrant une garantie limitée de 40 ans.

Série Perspectra PLUS^{MC} / Weather-X^{MC}

Couche d'apprêt

Traitement au phosphate de zinc


Couche de zinc (Galv G90)

Substrat d'acier




CHARTE DE COULEURS

RÉGULIÈRES

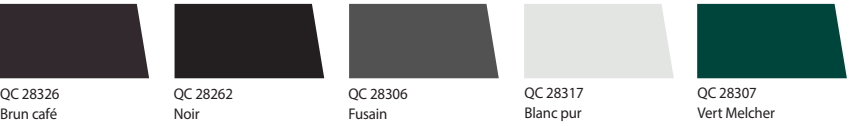

COMMANDE SPÉCIALE*

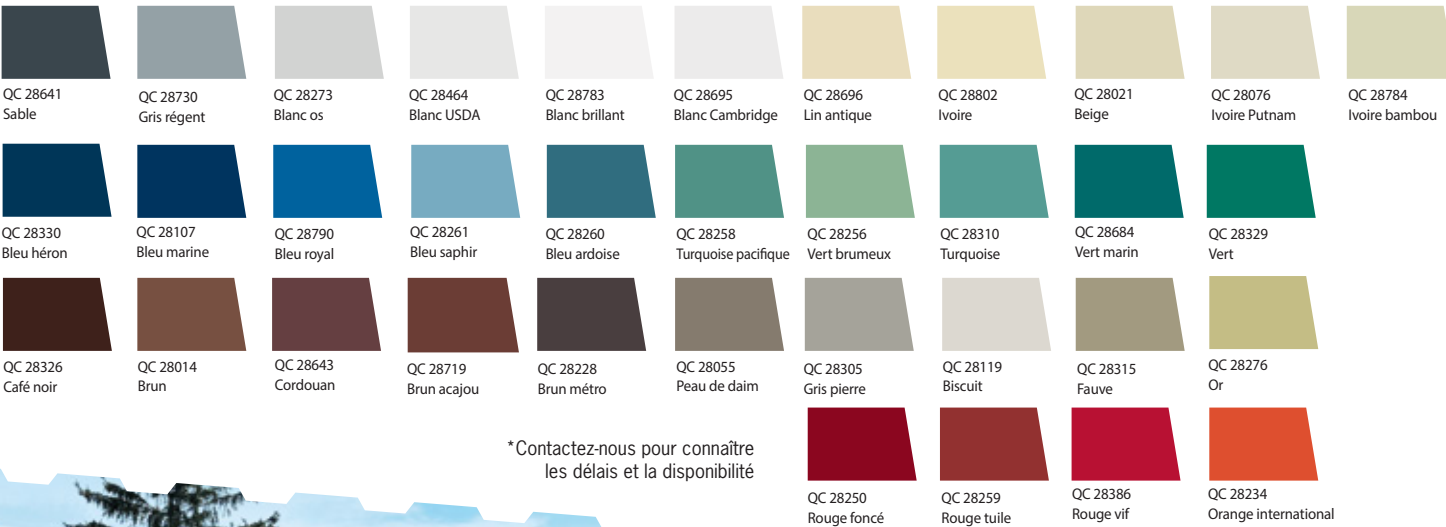

*Contactez-nous pour connaître les délais et la disponibilité

